

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® | METAL

SLATE

Profilul NOVATIK METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din NOVATIK METAL SLATE alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

Novatik® | METAL
SLATE MAT

LUNGIME TOTALĂ	1 320 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 244 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,17 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,61 kg/mp
ASPECT	MAT

ACOPERIRE Polyester Mat
35 de microni, pe fața superioară a țiglei

PROTECȚIE Lack polyester de
10 microni, pe fața inferioară a țiglei

MATERIE PRIMĂ Oțel cu strat de protecție de
ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp

GARANȚIE ESTETICĂ 15 ani

GARANȚIE TEHNICĂ 25 ani


REZISTENȚĂ RADIAȚII UV RUV 4

REZISTENȚĂ COROZIUNE RC 3


STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg sau Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg sau Zn;
6. Polyester 10 μm .

OȚEL
voestalpine



Novatik® | METAL
SLATE MAT

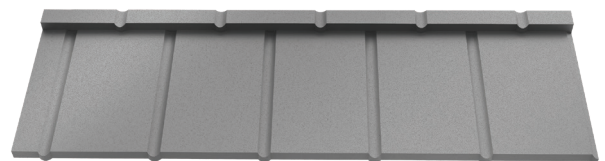

15

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro